



# Informations sur les spécifications

**Code produit:** 618-RF


**Nom du produit:** Cadre encastré pour distributeurs d'hygiène féminine modèle 618

**Carton individuel UPC:** 624622618001

**Dimensions d'expédition du carton individuel:** 48,6cm L x 69,6cm W 6,4cm H (19,1" L x 27,4" W x 2,5" H)

**Poids d'expédition du carton individuel:** 1,0kg (2,2 lbs)

**L'emplacement du site:** Le cadre encastré 618-RF de Frost est destiné à être utilisé avec les distributeurs de produits d'hygiène féminine modèles 618-1-FREE et 618-3-FREE. Ce cadre permettra à l'utilisateur d'encastrer les distributeurs dans son mur pour se conformer pleinement aux exigences de l'ADA. Généralement, ces produits sont utilisés dans les écoles, les immeubles de bureaux, les installations récréatives et autres propriétés commerciales. La fonctionnalité conviviale et l'apparence professionnelle de cette unité en font un choix populaire dans les zones qui nécessitent des installations encastrées.

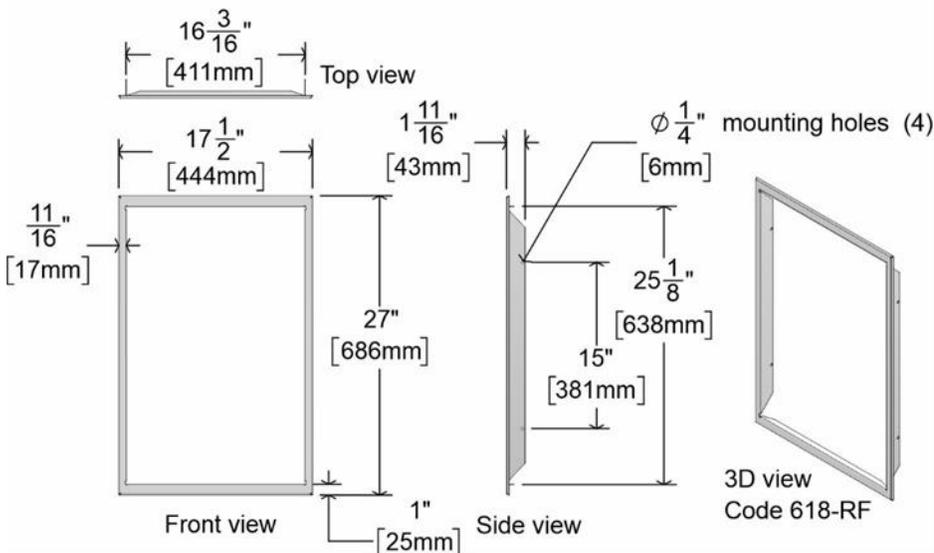

## Traits:

- Construction robuste en acier inoxydable de calibre 22
- Bords biseautés
- Conçu pour les installations encastrées conformes à l'ADA
- Facile à installer
- Fabriqué au Canada

## Matériaux:

- Entièrement en acier inoxydable de calibre 22 soudé
- Type 304 finition brossée

## Dimensions du produit:

- 44,4cm W x 68,6cm H 4,3cm D (17,5" W x 27" H x 1,7" D)

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive  
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700  
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com  
www.frostproductsltd.com



# Informations sur les spécifications

## Poids du produit:

- 0,5kg (1,2 lbs)

**Directives d'installation:** Pour un montage sans obstacle, assurez-vous que la fente pour serviette ne dépasse pas 48" (121,9 cm) au-dessus du niveau du sol. Veuillez noter qu'il est recommandé que toutes les installations soient effectuées par une personne de métier qualifiée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort. Veuillez voir ci-dessous pour des instructions d'installation plus détaillées.


**Entretien:** L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés avec un chiffon doux humide périodiquement. Le nettoyeur approuvé en acier inoxydable peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents durs ou de nettoyeurs chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique utiliser de l'eau chaude et du savon doux, ou une solution de nettoyage doux général. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez sur une zone discrète pour tester avant l'utilisation complète. Après l'application de l'agent nettoyant, essuyez-le à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge propre et mou. Pour l'acier inoxydable svp ne pulvérisez pas avec n'importe quel produit contenant l'eau de Javel, les acides, ou les chlorures, qui peuvent être trouvés dans beaucoup de produits de nettoyage tels que des nettoyeurs de cuvette de toilette. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et si elle est utilisée pendant de longues périodes de temps, ils peuvent roner les points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyant approuvé en acier inoxydable et d'un tampon de gommage plus ferme, comme un scotch Brite Pad #7447, peut enlever les marques. Essuyez les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Vaporiser ensuite la zone d'un nettoyant/polissage en acier inoxydable et rincer et sécher. Essuyez toujours avec la direction du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à roner l'acier d'une unité, il est probable que l'appareil devra être remplacé. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable résiste à la rouille. Cependant, la décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par des solutions de nettoyage et des savons mentionnés ci-dessus. Il est important d'arrêter l'utilisation de tout agent nettoyant ou savon si la décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible afin d'éviter tout dommage permanent à l'appareil. Il faut enseigner au personnel d'entretien comment reconnaître les signes qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et comment entretenir correctement les articles en acier inoxydable.

**Garantie:** Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois suivant la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans frais, y compris les frais de transport lorsqu'il est autorisé. Les coûts résultant de l'installation ou de l'enlèvement de produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant de l'exposition à des produits environnementaux et/ou chimiques rigoureux n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.



**Directives d'installation**

- Nous recommandons l'installation par des personnes de métier qualifiées. Les installateurs doivent consulter et se conformer aux codes du bâtiment locaux

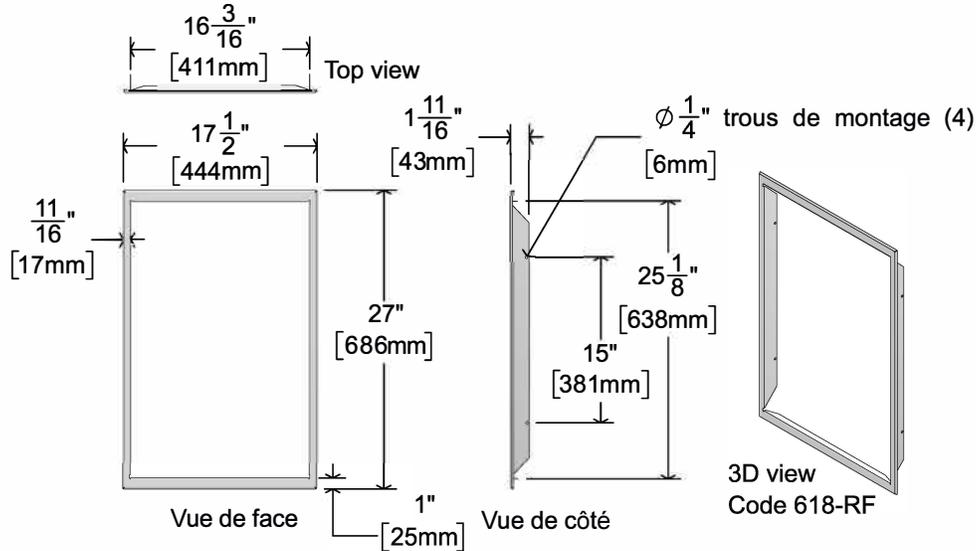

1.) utiliser des vis pour fixer le cadre au mur

2.) utilisez 4 vis pour fixer le distributeur au mur

