



Informations sur les spécifications

Code produit: 1144-503E


Nom du produit: Rideau de douche transparent 70"x72"

Carton individuel UPC: 624622114459

Dimensions d'expédition du carton individuel: 30,5 cm L x 30,5 cm l x 5,1 cm H (12" L x 12" l x 2" H)

Poids d'expédition du carton individuel: 0,45 kg (1,0 livres)

L'emplacement du site: Les rideaux de douche transparents 1144-503E de Frost sont souvent spécifiés et conçus pour être utilisés dans des environnements commerciaux et résidentiels. Ils sont généralement utilisés avec les tringles de douche Frost dans les écoles/universités, les centres de loisirs, les hôpitaux, les centres de conditionnement physique et les maisons de soins de longue durée.

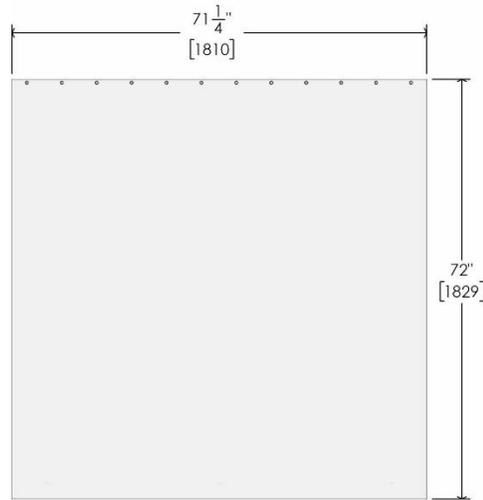

Front view

Traits:

- Facile à installer et à entretenir
- Résistant à la moisissure et aux fissures à froid (-15 degrés C)
- 71,25"L x 72"H (181,0cm L x 182,9cm H)
- Les œillets des anneaux de douche sont renforcés d'aluminium
- Les crochets pour rideaux de douche sont vendus séparément
- Opacité transparente

Matériaux:

- 100% PEVA non toxique et sont traités à froid contre les fissures et les moisissures. La couleur est blanc cassé.

Dimensions du produit:

- 181,0 cm L x 0,3 cm P x 182,9 cm H (70,25" L x 0,12" P x 72" H)

Poids du produit:

- 0,45 kg (1,0 livres)

Frost Products Ltd
5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Installation: Détachez le crochet et placez-le autour de la tringle de douche. Faites glisser l'œillet du rideau de douche dans le crochet et fermez le crochet. Répétez l'opération pour chacun des 12 crochets. Tringle à rideau de douche et crochets vendus séparément.

Entretien: L'entretien et le nettoyage préventifs normaux maintiendront le bon fonctionnement des produits Frost et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les traces de doigts sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. Pour la saleté et les imperfections générales sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou une solution de nettoyage générale douce. Lorsque vous utilisez n'importe quel type de solution de nettoyage, vaporisez sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois l'agent de nettoyage appliqué, essuyez avec un chiffon doux et propre ou une éponge.

Garantie: Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport, une fois autorisé. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie.